IOTTI ZOOTECNIA SRL

CATALOGO - LISTINO

2021

...il tuo sogno è il loro benessere...

...il nostro quello di realizzarlo...

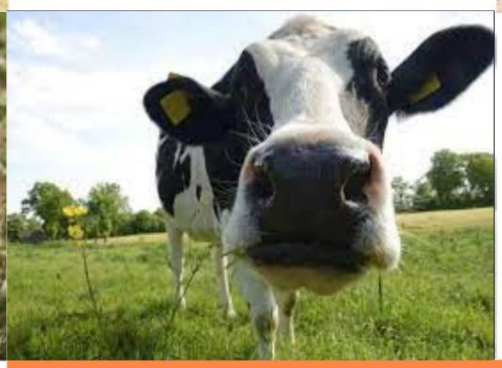

IOTTI ITALY

ATTREZZATURE PER L'ABBEVERATA E L'ALIMENTAZIONE

Via Melegari 31/C - 42124 - Reggio Emilia - ITALY - Tel. 0522 511373 - Fax 0522 518522
E-mail: info@iottiabbeveratoi.it
WWW.IOTTIABBEVERATOI.IT

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI:

IVA E TRASPORTO ESCLUSI

NOTE:

ABBEVERATOI IN GHISA

EURO 5 A PARETE

Cod. ABB0050

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 20lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 1,5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Dimensioni: Lunghezza 275mm – Larghezza 230mm

Interasse fori per installazione a parete 81mm

EURO 5 A TUBO

Cod. ABB0051

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 20lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 1,5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

EUROPA A PARETE

Cod. ABB0052

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 20lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 2,0 litri.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco da ½".

Dimensioni: Lunghezza 250mm – Larghezza 230mm

Interasse fori per installazione a parete 81mmx130mm

EUROPA A TUBO

Cod.ABB0053

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 20lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 2,0 litri.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco da ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

EURO12 A PARETE

Cod.ABB0048

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 27lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Dimensioni: Lunghezza 305mm – Larghezza 240mm

Interasse fori per installazione a parete 88mmx61mm

EURO 12 A TUBO

Cod.ABB0049

Abbeveratoio verniciato in ghisa dotato di valvola a pressione.

Portata d'acqua 27lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

LEVEL IN GHISA A PARETE

Cod.ABB2012

Abbeveratoio in ghisa a livello costante con galleggiante incorporato.

Vaschetta di capacità 6 LITRI

Dotato di tappo sul fondo per pulizia.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco ½".

Dimensioni: lunghezza 310mm – Larghezza 240mm

Interasse fori per installazione a parete 87mm

LEVEL IN GHISA A TUBO

Cod.ABB2013

Abbeveratoio in ghisa a livello costante con galleggiante incorporato.

Vaschetta di capacità 6 LITRI

Dotato di tappo sul fondo per pulizia.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

ABBEVERATOIO PER CAPRE E SUINETTI

Cod. CA/SU11

Vaschetta in ghisa con valvola a pressione per sinetti e ovi-caprini.

ABBEVERATOIO PER CAPRE

Cod.CAP11/A

Vaschetta in ghisa con valvola a pressione per ovi-caprini.

ABBEVERATOI IN PLASTICA ALIMENTARE

LEVEL IN POLIPROPILENE A PARETE

Cod.ABB0034

Abbeveratoio in polipropilene alimentare con galleggiante incorporato.

Vaschetta di capacità 6 LITRI

Dotato di tappo sul fondo per pulizia.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco ½".

Dimensioni: lunghezza 325mm – Larghezza 162mm

Interasse fori per installazione a parete 90mm

LEVEL IN POLIPROPILENE A TUBO

Cod.ABB0035

Abbeveratoio in polipropilene alimentare con galleggiante .

Vaschetta di capacità 6 LITRI

Dotato di tappo sul fondo per pulizia.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

LEVEL CON PROTEZIONE ANTIMORSO

Cod.ABB0341

Abbeveratoio in polipropilene alimentare con galleggiante incorporato.

Vaschetta di capacità 6 LITRI

Dotato di tappo sul fondo per pulizia.

Ingresso acqua parte inferiore con attacco ½".

Dimensioni: lunghezza 325mm – Larghezza 162mm

Interasse fori per installazione a parete 90mm

ECO LEVEL

Cod.ABB/3063

Abbeveratoio in polipropilene a livello costante con galleggiate.

Vaschetta di capacità 3 Litri.

EURO 10 A PARETE

Cod.ABB0044

Abbeveratoio in polipropilene alimentare con valvola a pressione.

Portata d'acqua 27lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Dimensioni: Lunghezza 305mm – Larghezza 310mm

Interasse fori per installazione a parete 87mmx61mm

EURO 10 A TUBO

Cod.ABB0045

Abbeveratoio in polipropilene alimentare con valvola a pressione.

Portata d'acqua 27lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 5 litri.

Ingresso acqua parte superiore o inferiore con attacco da ½".

Morsetto per fissaggio a tubo di:

1" – 1"1/4" – 1"1/2"

VASCHE IN ACCIAO INOX

VASCA INOX DA 0,80 MT

Cod.VASCA1

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante.

Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 48 litri.

Ingresso acqua parte laterale con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1000mm – Larghezza 300mm-H 200mm.

Interasse fori per installazione a parete 940mm x 125mm

VASCA INOX DA 0,80 MT CON PROTEZIONE

Cod.VASCA11

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante.

Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 48 litri.

Ingresso acqua parte laterale con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1000mm – Larghezza 300mm-H 200mm.

Interasse fori per installazione a parete 940mm x 125mm

VASCA INOX DA 1,5 MT

Cod.VASCA 7

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante.

Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 90 litri.

Ingresso acqua parte laterale con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1700mm – Larghezza 300mm-H 200mm.

Interasse fori per installazione a parete 1640mm x 125mm

VASCA INOX DA 2,0 MT

Cod.VASCA 8

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante.

Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 120 litri.

Ingresso acqua parte laterale con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 2200mm – Larghezza 300mm-H 200mm.

Interasse fori per installazione a parete 2140mm x 125mm

VASCA INOX A SPONDA ALTA

Cod.VASCA 6

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante.

Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 48 litri.

Ingresso acqua parte laterale con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1000mm – Larghezza 300mm-H 200mm.

Interasse fori per installazione a parete 940mm x 125mm

VASCHE INOX RIBALTABILI CON TELAIO ZINCATO

VASCA INOX A PARETE 1,0 MT

Cod.RIB0001

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 60 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA INOX A PARETE 1,5 MT

Cod:RIB0003

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 90 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1760mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1690mm x 380mm

VASCA INOX A PARETE 2,0 MT

Cod.RIB0005

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 120 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 2260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 2190mm x 380mm

VASCA INOX CON PIEDI 1,0 MT

Cod.RIB0002

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 60 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1260mm – Larghezza 600mm-H 810mm.

Fissaggio a pavimento.

VASCA INOX CON PIEDI 1,5 MT

Cod.RIB0004

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 90 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1760mm – Larghezza 600mm-H 810mm.

Fissaggio a pavimento.

VASCA INOX A PARETE 2,0 MT

Cod.RIB0006

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 120 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 2260mm – Larghezza 600mm-H 810mm.

Fissaggio a pavimento.

VASCHE INOX FISSE CON TELAIO ZINCATO

VASCA INOX FISSA A PARETE 1,0 MT



Cod.SG00001

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 60 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA INOX FISSA A PARETE 1,5 MT



Cod.SG0002

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 90 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1760mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1690mm x 380mm

VASCA INOX FISSA A PARETE 2,0 MT



Cod.SG0003

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 120 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 2260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 2190mm x 380mm

VASCHE INOX FISSE CON TUBO RISCALDANTE E TELAIO ZINCATO

VASCA INOX FISSA A PARETE 1,0 MT

Cod.FISS0001

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 60 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA INOX FISSA A PARETE 1,5 MT

Cod.FISS0002

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 90 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1760mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 1690mm x 380mm

VASCA INOX FISSA A PARETE 2,0 MT

Cod.FISS00003

Abbeveratoio in acciaio inox 12/10 a livello costante

Galleggiante con Portata d'acqua 22lt/min con pressione di 3bar.

Vaschetta di capacità 120 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 2260mm – Larghezza 550mm-H 280mm.

Interasse fori per installazione a parete 2190mm x 380mm

VASCHE IN PLASTICA ALIMENTARE

VASCA A SVUOTAMENTO RAPIDO 1 GALLEGGIANTE



Cod.VAS0011

Abbeveratoio in polietilene a doppia parete per garantire una struttura più resistente e ridurre la formazione di ghiaccio.

Vaschetta di capacità 80 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1160mm – Larghezza 415mm-H 420mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA SVUOTAMENTO RAPIDO 2 GALLEGGIANTI



Cod.VAS0012

Abbeveratoio in polietilene a doppia parete per garantire una struttura più resistente e ridurre la formazione di ghiaccio.

Vaschetta di capacità 80 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1160mm – Larghezza 415mm-H 420mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA A SVUOTAMENTO RAPIDO CON PROTEZIONE

Cod.VAS11/6

Abbeveratoio in polietilene a doppia parete per garantire una struttura più resistente e ridurre la formazione di ghiaccio.

Vaschetta di capacità 80 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1160mm – Larghezza 415mm-H 420mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

VASCA SR A 2 GALLEGGIANTI CON PROTEZIONE

Cod.VAS12/6

Abbeveratoio in polietilene a doppia parete per garantire una struttura più resistente e ridurre la formazione di ghiaccio.

Vaschetta di capacità 80 litri.

Ingresso acqua parte posteriore con attacco da 3/4".

Dimensioni: Lunghezza 1160mm – Larghezza 415mm-H 420mm.

Interasse fori per installazione a parete 1190mm x 380mm

ABBEVERATOI ANTIGELO E ACCESSORI

AG/3 ABBEVERATOIO ANTIGELO ELETTRICO

Cod.ABB0039

Abbeveratoio in polietilene a livello costante.
Resistenza da 60W - 24 volts incorporata.
Vaschetta di capacità 6 litri.
Ingresso acqua parte inferiore con attacco da 1/2".
Da installare su tubo in cemento o PVC di 300mm (esterno 360mm).
Trasformatore a 24 volts non incluso.

LEVEL CON APPLICAZIONE ANTIGELO

Cod.ABB0037

Abbeveratoio in polipropilene a livello costante.
Equipaggiato di applicazione con resistenza da 60W-24volts.
Vaschetta di capacità 6 litri.
Ingresso acqua parte inferiore con attacco da 1/2".
Trasformatore a 24 volts - AC non incluso.

ANTIGELO L100

Cod.AG/2005

Abbeveratoio in polietilene a livello costante.
Dotato di sistema a sfere indipendenti per chiusura fori abbeverata in modo da mantenere l'acqua a una temperatura superiore i 3 gradi.
Ingresso acqua e scarico parte inferiore.
Capacità 100 litri.
Installazione a pavimento..

ABBEVERATOIO ANTIGELO MECCANICO

Cod.AG/2007

Abbeveratoio antigelo a pressione, dotato di sistema meccanico per il richiamo e lo svuotamento dell'acqua. L'installazione necessita di un foro nel terreno di diametro 1000mm per una profondità di 500/700mm (permette di sfruttare il calore emanato naturalmente dal terreno) e relativo basamento di sabbia o ghiaia per il drenaggio dell'acqua in eccesso.

VASCA SVUOTAMENTO RAPIDO CON TUBO RISCALDANT



Cod.VAST015

Abbeveratoio in polietilene a livello costante con tubo in acciaio inox per il passaggio d'acqua temperata, proveniente dal circuito disposto ad anello , per ottimizzare l'intera linea.
Ingresso acqua e scarico parte inferiore.
Capacità 80 litri.
Installazione a parete.

APPLICAZIONE ANTIGELO

Cod.ABB0036

Scatola in acciaio inox .
Equipaggiata di resistenza da 60W-24volts.
Termostato di sicurezza.
Ingresso acqua parte inferiore con attacco da 1/2".
Trasformatore a 24 volts - AC non incluso.

GRUPPO RISCALDATORE

Cod.VAST015

Gruppo riscaldatore a 3 regolazioni per una lunghezza massima di tubazione 150mt. Compresa di valvola di non ritorno, valvola sicurezza, jolly, quadro di comando, staffe di fissaggio.
Alimentazione 230volts.
Resistenza da 3000w.

ACCESSORI

DIVISORIA PER MANGIATOIA BOVINI

Cod.MAN0018

Divisoria per mangiatoia Bovini in acciaio zincato.

Fissaggio a tubo di:

1" - 1"1/4" - 1"1/2"

PROTEZIONE ANTIMORSO

Cod.PROT/1

Protezione in acciaio zincato.

Fissaggio a parete.

PROTEZIONE ZINCATA PER VASCA IN ACCIAO INOX

Cod.PROT/3

Tubolare in acciaio zincato.

PROTEZIONE A PARETE VASCA S.R.

Cod.PROT/6

Protezione in acciaio zincato.

Fissaggio a parete.

MANGIATOIE BOVINI

MANGIATOIA BOVINI SINGOLA

Cod.MAN0016

Mangiatoia con attacco destro o sinistro.

Vaschetta in polipropilene e telaio in acciaio zincato.

Capacità 15 litri.

Fissaggio al tubo di:

1" - 1"1/4" - 1"1/2".

MANGIATOIA BOVINI DOPPIA

Cod.MAN0017

Vaschetta in polipropilene e telaio in acciaio zincato.

Capacità 15 litri.

Fissaggio al tubo di:

1" - 1"1/4" - 1"1/2".

MANGIATOIA BOVINI DOPPIA CON DIVISORIA

Cod.MAN0019

Vaschetta in polipropilene e telaio in acciaio zincato.

Capacità 15 litri.

Fissaggio al tubo di:

1" - 1"1/4" - 1"1/2".

MANGIATOIE PER CAVALLI

MANGIATOIA ANTISPRECO FISSA

Cod.MAN0001

Mangiatoia in polipropilene con bordo in alluminio e supporto in ferro zincato.

Capacità 17 litri.

MANGIATOIA ANTISPRECO ESTRAIBILE

Cod.MAN0002

Mangiatoia in polipropilene con bordo in alluminio, supporto in ferro zincato e staffa estraibile, in modo da facilitare la pulizia .

Capacità 17 litri.

MANGIATOIA AD ANGOLO

Cod.MAN0003

Mangiatoia in polipropilene con bordo anteriore in alluminio e due appoggi a muro laterali che ne aumentano la stabilità.

Capacità 17 litri.

MANGIATOIA TIPO PULEDRI

Cod.MAN0005

Mangiatoia in polietilene MDPE con supporto in ferro zincato, dotato di due perni in alluminio registrabili.

Capacità 11 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY

Cod.MAN0007

Mangiatoia in polipropilene con ganci in ferro zincato.

Capacità 15 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY CON CERCHIO

Cod.MAN0008

Mangiatoia in polipropilene con supporto a ganci in ferro zincato.

Capacità 15 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY CON STAFFA FISSA

Cod.MAN0009

Mangiatoia in polipropilene con supporto a staffa in ferro zincato.

Capacità di 15 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY CON STAFFA ESTRAIBILE

Cod.MAN0010

Mangiatoia in polipropilene con supporto a staffa in ferro zincato.

Capacità di 15 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY ANGOLO

Cod.MAN0015

Mangiatoia in polipropilene con supporto Iin ferro zincato ad un tirante.

Capacità di 15 litri.

MANGIATOIA TIPO PONY A PARETE

Cod.MAN0215

Mangiatoia in polipropilene con supporto a in ferro zincato a due tiranti.

Capacità di 15 litri.

MANGIATOIA MOBILE ROSSA CON MANICO

Cod.MM005

Mangiatoia in polipropilene con manico.

Capacità di 14 litri.

MANGIATOIA MOBILE VERDE CON MANICO

Cod.MM006

Mangiatoia in polipropilene con manico.

Capacità di 14 litri.

MANGIATOIA MOBILE NERA CON MANICO

Cod.MM007

Mangiatoia in polipropilene con manico.

Capacità di 14 litri.

MANGIATOIA PORTAFIENO AD ANGOLO

Cod. MAN0021

Mangiatoia angolare in polipropilene ad alta resistenza. Consente un'alimentazione pulita per contrastare i problemi della RAO, infiammazione cronica di polmoni e vie aeree causata dalla inalazione di allergeni quali polvere, pollini.

MANGIATOIA PORTAFIENO DA GARA

Cod.MAN0020

Mangiatoia in acciaio verniciato con rete ad alta resistenza. Consente un'alimentazione pulita per contrastare i problemi come la RAO, infiammazione cronica di polmoni e vie aeree causata dalla inalazione continuata di allergeni quali polvere, pollini, ecc.

VALIGETTE PORTA ATTREZZI

PICCOLA

Cod.VAL/PC

GRANDE

Cod:VAL/GR

Valigette in polipropilene dotate di un piano mobile e portapennello estraibile.

ABBEVERATOI PER SUINI

SUCCHIOTTO IN ACCIAIO INOX DA 3/8"

Cod.ABB0001

Abbeveratoio per suinetti completamente in acciaio inox a tenuta garantita da o a 5 bar e di facile manutenzione. Filetto da 3/8", chiave di 17.

SUCCHIOTTO IN ACCIAIO INOX DA 1/2"

Cod.ABB0002

Abbeveratoio per magroni completamente in acciaio inox a tenuta garantita da o a 5 bar e di facile manutenzione. Filetto da 1/2", chiave di 22.

SUCCHIOTTO IN ACCIAIO INOIX DA 3/4"

Cod.ABB0004

Abbeveratoio per scrofe, verri o ingrasso, completamente in acciaio inox a tenuta garantita da 0 a 5 bar e di facile manutenzione. Filetto da 3/4", chiave di 26.

UMIDIFICATORE

Cod.ABB0010

Abbeveratoio per scrofe, verri o ingrasso, completamente in acciaio inox a tenuta garantita da 0 a 5 bar e di facile manutenzione. Filetto da 1/2", chiave di 26.

AS/88

Cod.ABB0011

Succhiotto per vaschetta antispreco completamente in acciaio inox a tenuta garantita da 0 a 5 bar e di facile manutenzione. Filetto da 1/2", chiave 22.

Particolarmente indicato per il siero.

SUCCHIOTTO SM 1/2"

Cod.ABB0007

Abbeveratoio in acciaio inox e ottone, filetto da 1/2", chiave di 21.

SUCCHIOTTO SG 1/2"

Cod.ABB0008

Abbeveratoio in acciaio inox e ottone. Filetto da 1/2", chiave di 25.

SUCCHIOTTO ANTISPRECO P IN ACCIAIO INOX

Cod.ABB155F

Abbeveratoio a pulsante con filetto da 1/2", cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua. Particolarmente adatto per suinetti fino a 35Kg.

SUCCHIOTTO ANTISPRECO M IN ACCIAIO INOX

Cod.ABB155K

Abbeveratoio a pulsante con filetto da 1/2", cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua.

SUCCHIOTTO ANTISPRECO G IN ACCIAIO INOX

Cod.ABB155G

Abbeveratoio a pulsante con filetto da 3/4", cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua.

ABBEVERATOIO IN ACCIAIO INIX P 3/8"- 1/2"

Cod.ABB198P

Con filetto da 1/2" erogazione da 3/8", cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua.

ABBEVERATOIO IN ACCIAIO INOX M 1/2" - 1/2"

Cod.ABB198M

Con filetto da 1/2" erogazione da 1/2". cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua.

ABBEVERATOIO IN ACCIAIO INIX M 3/4" - 1/2" ECO

Cod.ABB198G

Con filetto da 1/2" erogazione da 3/4", cosigliato per pressioni fino a 3bar. Dotato di sistema a 3 fori per ottimizzare il flusso dell'acqua.

STAFFA PICCHIO PICCOLO 106 DA 1/2"

Cod.ABB0127

Staffa in acciaio inox con filetto da 1/2"- 1/2" inclinazione supporto 15°.

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX DA 1/2"

Cod.ABB1005

Staffa in acciaio inox con filetto da 1/2"- 1/2" inclinazione supporto 45°.

ABBEVERATOIO PCS CON SUCCHIOTTO AS/88

Cod.ABB0028

Vaschetta in ghisa verniciata con succhiotto AS/88 incorporato. Particolarmente indica per abbeverare in sala parto la scrofa e i suinetti. Presa dell'acqua da 1/2" dal basso.

ABBEVERATOIO A VASCHETTA INOX PICCOLO

Cod.ABB1001

Vaschetta completamente in acciaio inox con regolatore di flusso dell' acqua, per suini fino a 35 kg. Presa dell'acqua dall'alto da 1/2".

ABBEVERATOIO A VASCHETTA INOX MEDIO

Cod.ABB1002

Vaschetta completamente in acciaio inox con regolatore di flusso dellacqua, per suini fino a 110 kg. Presa dell'acqua dall'alto da 1/2".

ABBEVERATOIO A VASCHETTA INOX GRANDE

Cod.ABB1003

Vaschetta completamente in acciaio inox con regolatore di flusso dell' acqua, per suini oltre i 110 kg. Presa dell'acqua dall'alto da 1/2".

SUPPORTO REGOLABILE IN ACCIAIO INOX

Cod.ABB1004

supporto con tubo regolabile da 620mm, completamente in acciaio inox con filetto da 1/2".

SUPPORTO REGOLABILE IN ACCIAIO INOX

Cod.ABB1114

supporto con tubo regolabile da 620mm, completamente in acciaio inox con filetto da 1/2".

Doppio attacco.

SUPPORTI FISSI

Cod.ABB1115

L=380mm

Cod.ABB1116

L=500mm

Cod.ABB1117

L=750mm

Cod.ABB1118

L=1000mm

Tutti con attacco da 1/2"

ABBEVERATOIO A VASCHETTA ANTISPRECO

Cod:ABB1006

Vaschetta antispreco completamente in acciaio inox per scrofe da ingrasso.
Dimensioni: lungh. 360mm - Larghezza 135mm - Profondità 70mm

ABBEVERATOIO A VASCHETTA ANTISPRECO TIPO GRANDE

Cod:ABB1007

Vaschetta antispreco completamente in acciaio inox per scrofe da ingrasso.

Dimensioni: lungh. 360mm - Larghezza 170mm - Profondità 70mm

ABBEVERATOIO INOX ANTISPRECO PER SUINETTI - SVEZZAMENTO

Cod:ABB1008

Vaschetta antispreco completamente in acciaio inox per suinetti.

Dimensioni: lungh. 100mm - Altezza 135mm - Profondità 80mm

ABBEVERATOIO INOX ANTISPRECO

Cod:ABB1019

Vaschetta antispreco completamente in acciaio inox .